
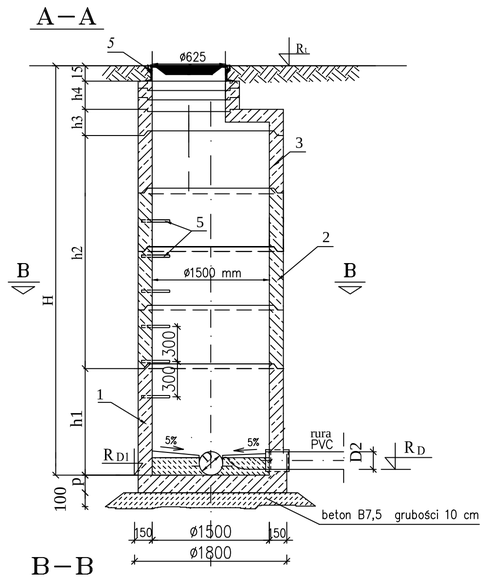


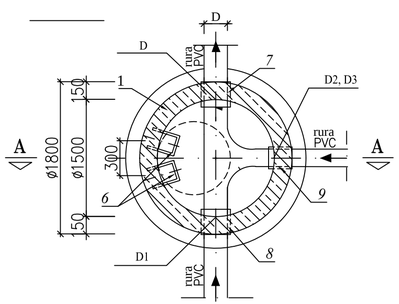

Tab.2 ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

Nr	Element	Masa (kg) 1 szt
1	Dennica ø1500 mm –złącze z uszczelką z wyprofilowaną kinetą, wysokość h1	śr. ok. 8000 kg max. 6723 kg
2	Krąg betonowy ø1500 mm h2= 500, 750, 1000 mm złącze z uszczelką	h=500mm–970kg h=750mm–1450kg h=1000mm–1950kg
3	płyta redukcyjna ø1500/625 mm	h=600mm–850kg
4	Pierścień wyrównawczy ø600	h=60mm–39kg h=80mm–53kg h=100mm–65kg

Tab.3 ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDZIENKI

5	Właz żeliwny kanałowy okrągły klasy D400 o prześwicie 600mm, wys. korpusu 150 mm, z zabezpieczeniem przed obrotem.	1	140
6	Stopnie złazowe typu ciężkiego zabezpieczone antykorozyjnie	m	–
7	Dwukielich PVC z uszczelkami do wmurowania DN=D	1	wysłać do producenta studzienek celem osadzenia w dolnej części studni
8	Dwukielich PVC z uszczelkami do wmurowania DN=D1	1	
9	Dwukielich PVC z uszczelkami do wmurowania DN=D2	1	

ZESTAWIENIE WYMIARÓW DLA STUDZIENEK

Nr studz.	Schemat	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	R_1 [mnpm]	R_D [mnpm]	R_{D1} [mnpm]	R_{D2} [mnpm]	R_{D3} [mnpm]	$H=R_1-R_D$ [cm]	h1 [mm]	h2 [cm]	h3 [mm]	h4 [cm]	p [cm]	m [szt]
s8		200	200	160	–	125,50	119,00	119,00	123,47	–	650	415	1x50cm 0x75cm 5x100cm	250	2x6cm 0x8cm 2x10cm	15	21
s9		200	200	160	–	125,40	119,17	119,17	123,35	–	623	415	1x50cm 1x75cm 4x100cm	250	0x6cm 0x8cm 3x10cm	15	20
s10		200	200	200	–	124,80	119,35	119,35	122,20	–	545	405	1x50cm 0x75cm 4x100cm	250	0x6cm 1x8cm 2x10cm	15	18

UWAGI:

1. Właz studzienki dostosować do rzeczywistej niwelety terenu
2. Dokładnie wyprofilować kinety uwzględniając kierunki przepływu kanałów bocznych zgodnie ze schematem w tabeli.

BIURO PROJEKTOWE **KANWOD** *Wartalscy s.c.*
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski
ul. Smoluchowskiego 56/8 50-372 Wrocław

Projektant: dr inż. Andrzej Wartalski — Nr upr. 384/90/UW — Specjalność: kanalizacyjno-wodociągowa i sieci kanalizacyjne
Asystent projektanta: mgr inż. Jan Wartalski
mgr inż. Jerzy Wartalski

Podziałka	Zamawiający	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica	Skalum	PW
1:1000	Zadanie	Projekt wykonawczy połączenia kanalizacji tłocznej od strony ul. Szczytnickiej do kanału odbiorczego z Osiedla Piastnica w Legnicy	Nr rysunku	5/2
	Nazwa rysunku	Zestawienia studni DN 1500 mm	Data	12.2017