

ZESTAWIENIE WYMIARÓW DLA STUDZIENEK

Nr studz.	Schemat	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	R_t [mnpm]	R_D [mnpm]	R_{D1} [mnpm]	R_{D2} [mnpm]	R_{D3} [mnpm]	$H=R_t-R_D$ [cm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	h4 [cm]	p [cm]	m [szt]
s33		200	200	–	–	124,90	122,44	–	–	–	246	415	1x25cm 0x50cm 0x75cm 1x100cm	600	0x6cm 0x8cm 2x10cm	15	8
s34		200	200	160	160	124,90	122,69	122,69	122,69	–	221	415	0x25cm 0x50cm 0x75cm 1x100cm	600	0x6cm 0x8cm 2x10cm	15	7
s35		200	200	160	160	125,25	122,95	122,95	122,95	–	230	405	0x25cm 0x50cm 0x75cm 1x100cm	600	0x6cm 0x8cm 3x10cm	15	7
s36		200	200	160	–	125,40	123,29	123,29	–	–	211	415	0x25cm 0x50cm 0x75cm 1x100cm	600	0x6cm 0x8cm 1x10cm	15	7
s37		200	200	160	–	126,00	123,58	123,58	–	–	242	415	1x25cm 0x50cm 0x75cm 1x100cm	600	1x6cm 0x8cm 1x10cm	15	8
s38		200	160	–	–	126,50	123,89	123,89	–	–	261	415	0x25cm 1x50cm 0x75cm 1x100cm	600	0x6cm 0x8cm 1x10cm	15	8

A–A

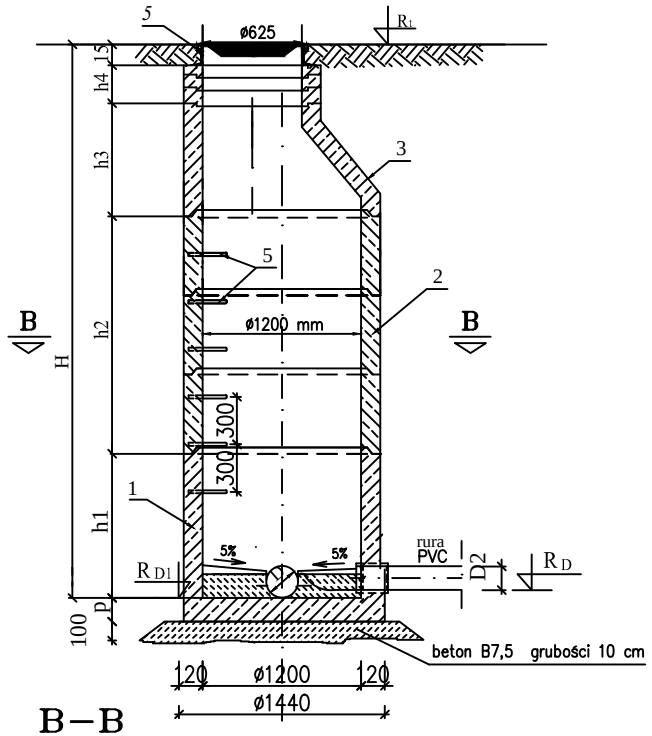

B–B

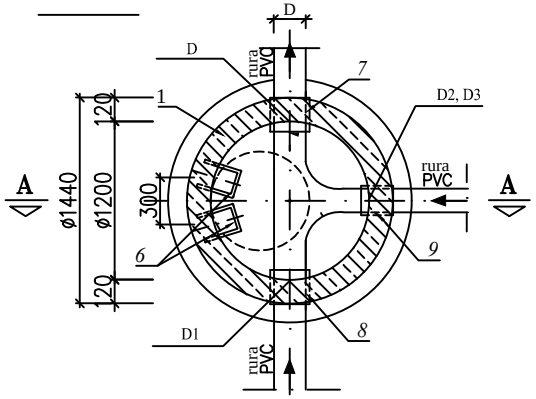

Tab.2 ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

Nr	Element	Masa (kg) 1 szt
1	Dennica ø1200 mm –złącze z uszczelką z wyprofilowaną kinetą, wysokość h1	śr. ok. 6000 kg max. 6723 kg
2	Krąg betonowy ø1200 mm h2= 250, 500, 750, 1000 mm złącze z uszczelką	h=250mm–260kg h=500mm–510kg h=750mm–750kg h=1000mm–1020kg
3	zwężka ø1200/625 mm	h=6000mm–550kg
4	Pierścień wyrównawczy ø600	h=60mm–39kg h=80mm–53kg h=100mm–65kg

Tab.3 ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDZIENKI

5	Właz żeliwny kanałowy okrągły klasy D400 o prześwicie 600mm, wys. korpusu 150 mm, z zabezpieczeniem przed obrotem.	1	140
6	Stopnie złazowe typu ciężkiego zabezpieczone antykorozyjnie	m	–
7	Dwukielich PVC z uszczelkami do wmurowania DN= D	1	wysłać do producenta studzienek celem osadzenia w dolnej części studni
8	Dwukielich PVC z uszczelkami do wmurowania DN= D1	1	
9	Dwukielich PVC z uszczelkami do wmurowania DN= D2	1	

UWAGI:

1. Właz studzienki dostosować do rzeczywistej niwelety terenu
2. Dokładnie wyprofilować kinety uwzględniając kierunki przepływu kanałów bocznych zgodnie ze schematem w tabeli.

BIURO PROJEKTOWE **KANWOD** *Wartalscy s.c.*
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski
ul. Smoluchowskiego 56/8 50-372 Wrocław

Projektant	dr inż. Andrzej Wartalski	Nr upr. 384/90/UW	Specjalność: Instalacyjno-inżynieryjna w zakresie ochrony środowiska i sieci sanitarnych	Stadium	PW
Asystent projektanta	mgr inż. Jan Wartalski mgr inż. Jerzy Wartalski				
Podziałka -	Zamawiający	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica		Nr rysunku	4
	Zadanie	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Szczytnickiej w Legnicy			
	Nazwa rysunku	Zestawienia studni DN 1200 mm		Data	12.2017