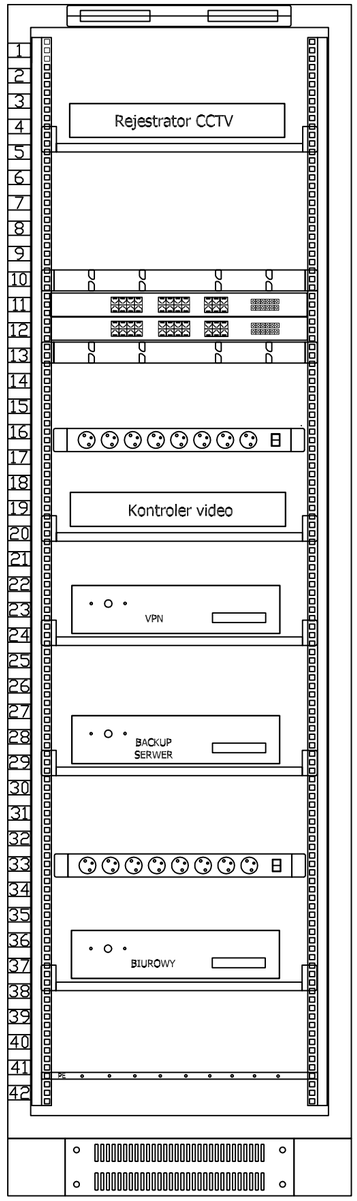


Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

Panel porządkujący 19"/1U

Switch zarządzalny modułowy (redundantne zasilanie 230VAC)

Switch zarządzalny modułowy (redundantne zasilanie 230VAC)

Panel porządkujący 19"/1U

19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach


Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

Listwa uziemiająca

Cokół 100 mm
600x1000

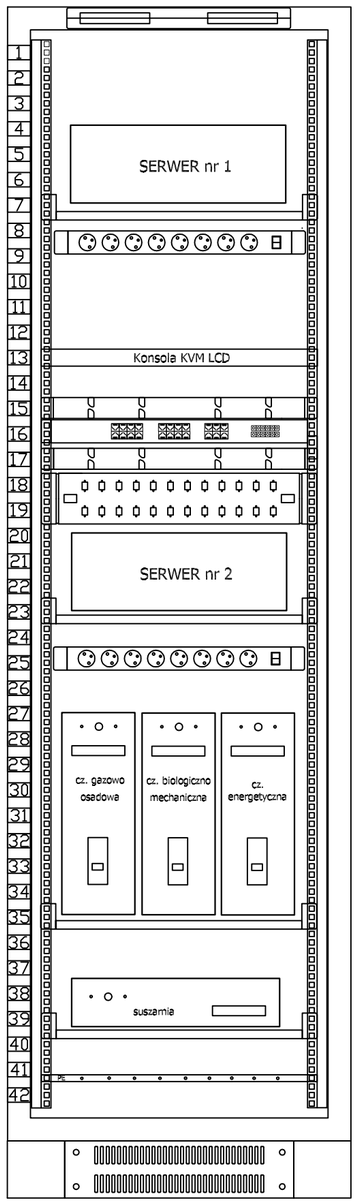

Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik

Konsola KVM dla wszystkich komputerów

Panel porządkujący 19"/1U

Switch zarządzalny modułowy (redundantne zasilanie 230VAC)

Panel porządkujący 19"/1U

Przełącznica światłowodowa 19"/2U z frontem 24xSC simplex

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

19" listwa zasilająca 8-portowa z bolcem + wyłącznik


Półka stała 19"/1U/650 mm o wzmocnionej nośności

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

Listwa uziemiająca

Cokół 100 mm
600x1000

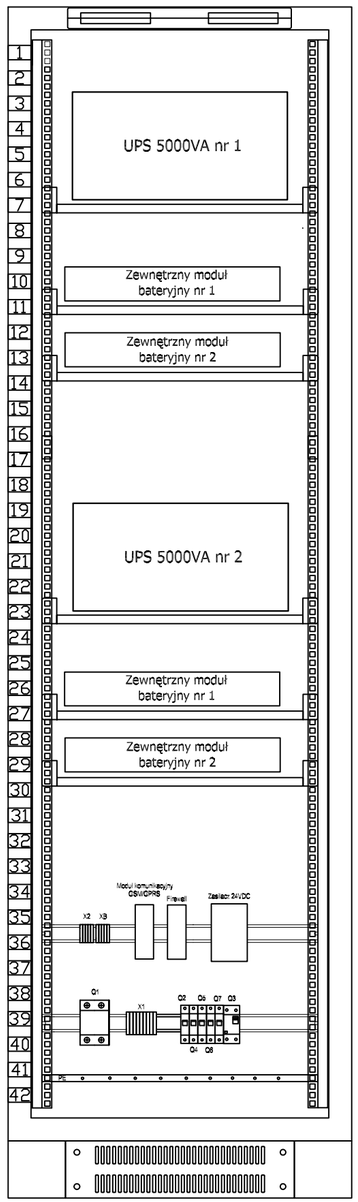

Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem

Półka stała 19"/1U/650 mm o wzmocnionej nośności

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

Półka stała 19"/1U/650 mm o wzmocnionej nośności

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

Półka stała 19"/1U/650 mm mocowana w czterech punktach

Szyna montażowa

Szyna montażowa

Listwa uziemiająca

Cokół 100 mm
600x1000

Szafa wolnostojąca 42U 600/1000/1980 (nr 1,2,3)

– drzwi wykonane z blachy stalowej z wklejoną szybą hartowaną, wyposażone w zamek trzypunktowy z cięgnami (możliwość montażu prawo– i lewostronnego),
– stopień ochrony IP20,
– uziemienie wszystkich elementów szafy,
– zdejmowane osłony tylne oraz boczne,
– 4 otwory do wprowadzania kabli,
– przepust kablowy szczotkowy zamontowany w podłodze (możliwość montażu kolejnych),
– osprzęt do prowadzenia i układania kabli,
– możliwość rozkręcenia szkieletu.

ul. Sikorskiego 19,
65–454 Zielona Góra
tel:(68) 451–85–86
e–mail: sekretariat@esko.org.pl

ESKO CONSULTING

Obiekt: "Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej"			Skala –:–
Tytuł rys.: Rozmieszczenie urządzeń w szafach serwerowych			nr rys. EL–260
Projektował:	mgr inż. Arkadiusz Sadowski	nr upr. 130/90/ZG	podpis: 04.2017
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Wróblewski	nr upr. LBS/0096/P00E/12	podpis: 04.2017